

ビルトイン浄水器ピピオ 浄水器専用水栓 KS-402

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。


不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方に、この説明書をお渡しください。

もくじ

特長	1	カートリッジの交換方法	13
各部の名称	2	お手入れのしかた	15
安全上のご注意	3	おかしいな?と思ったら	16
ご使用前に	6	アフターサービスについて	17
使いかた	7	仕様	18
正しくお使いいただくために	8	保証書	裏表紙
カートリッジの交換について	11		

特長

ろ材に活性炭素繊維を採用することで、残留塩素（カルキ臭）のない水をつくれます。

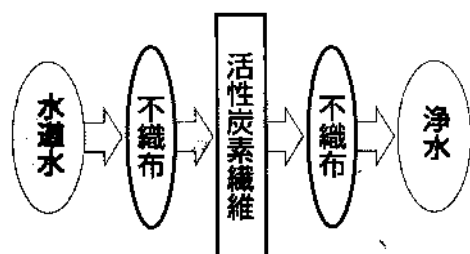

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。


除去できる物
・ 残留塩素（カルキ臭）

用途はいろいろです。浄水でこんな利用を…。


飲物に




お料理に

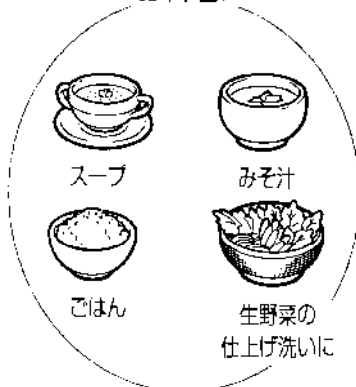

赤ちゃんの
ミルクに



各部の名称

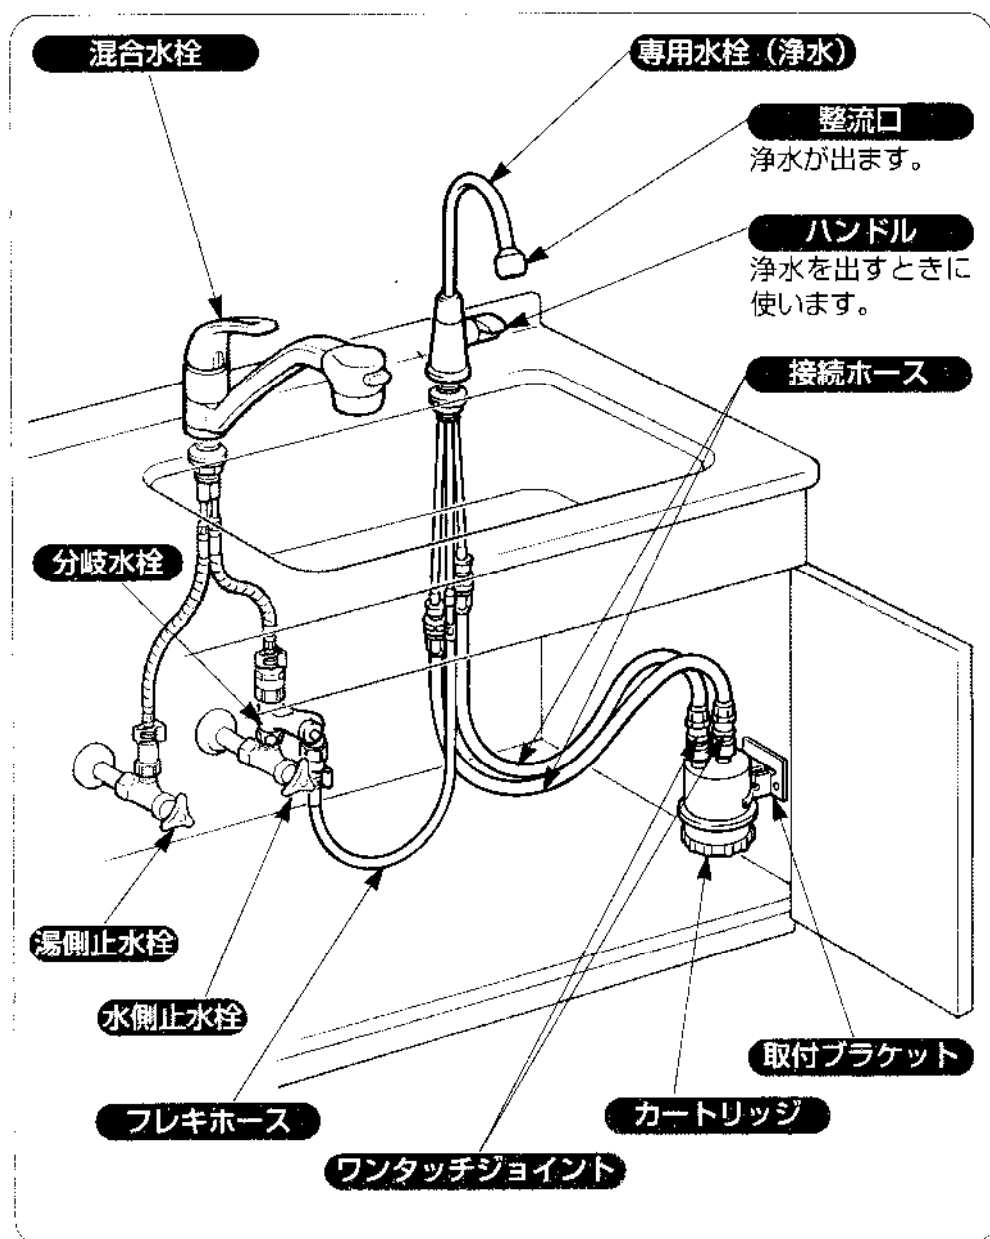

安全上のご注意 (ご使用の前に必ずお読みください。)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意しなさい。」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



……「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)



……「分解してはいけません！」



……「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

⚠ 注意

水道水の水質基準に適合した水をお使いください。

※**体調を損なう恐れ**があります。



修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※**ケガをしたり、故障・破損の恐れ**があります。




浄水はなるべく早くお使いください。

※残留塩素を除去しているため、
雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。




毎朝、ご使用になる前に約10秒間
浄水を流してください。

※内部の水が古くなっている場合
があり、**体調を損なう恐れ**が
あります。

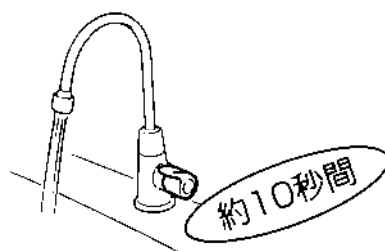

2日間以上、ご使用しなかったとき
は約1分間浄水を流してください。

※内部の水が古くなっている場合
があり、**体調を損なう恐れ**が
あります。

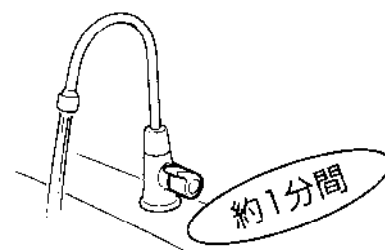

⚠ 注意


浄水を養魚用に使用しないでください。

※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。



流し台の下にあるカートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。

※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。



ハンドルはゆっくり操作してください。

※急に止めると**漏水の原因**となります。



本体を凍結させないように使用してください。

※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。




カートリッジは使用限界月数（12ヶ月）以内で交換してください。



ご使用前に


- 接続ホースがカートリッジにしっかりと接続されていることを確認してください。

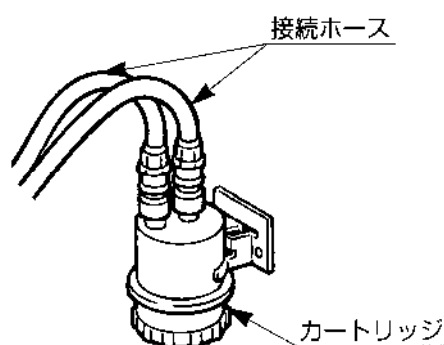


接続ホース同士が接続プラグで接続されている場合は、ワンタッチジョイントのリングに指をかけて、接続プラグから外します。

※接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。

ロックつまみ凸部とワンタッチジョイント凹部を合わせると外すことができます。

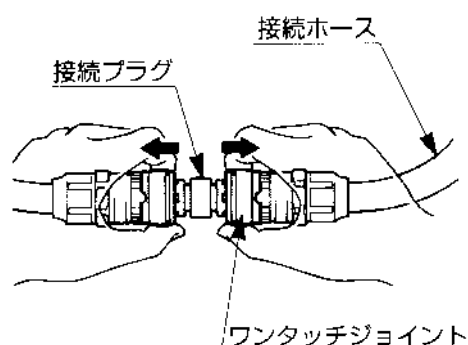


カートリッジへの接続は「カートリッジの交換方法」(13、14ページ)の4~8を参照してください。

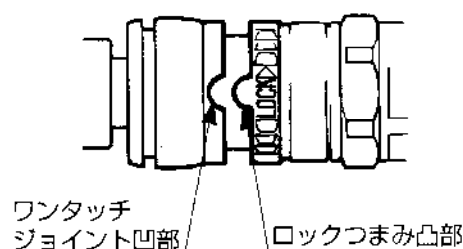

使いかた

浄水の出しかた・止めかた

●ハンドルを上げると浄水が出て、下げると浄水が止まります。

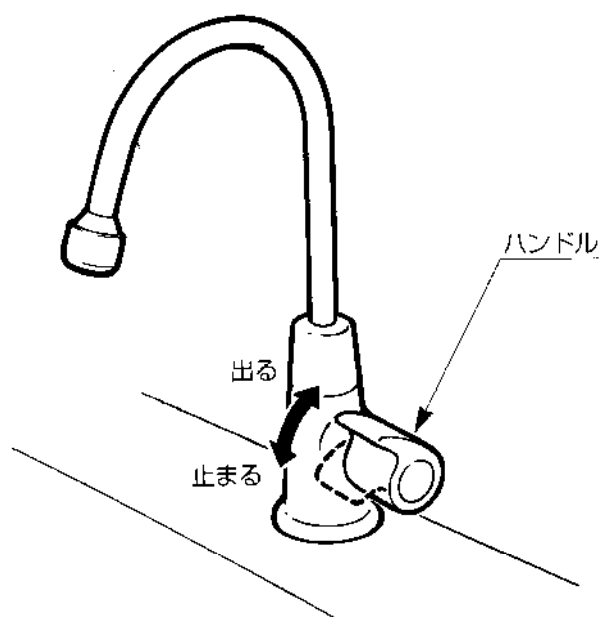

⚠ 注意

ハンドルはゆっくり操作してください。
※急に止めると漏水の原因となります。



正しくお使いいただくために

浄水器をお使いになる前にお読みになり、必ずお守りください。

⚠ 注意

浄水はなるべく早くお使いください。




※残留塩素を除去しているため、
雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。



毎朝、ご使用になる前に約10秒間
浄水を流してください。




※内部の水が古くなっている場合
があり、**体調を損なう恐れ**が
あります。

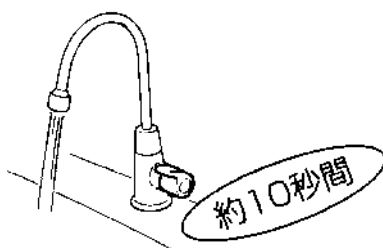

2日間以上、ご使用しなかったとき
は約1分間浄水を流してください。



※内部の水が古くなっている場合
があり、**体調を損なう恐れ**が
あります。

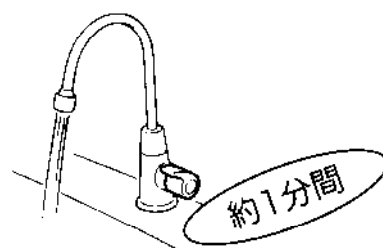

浄水を養魚用に使用しないでくださ
い。




※残留塩素の除去が不十分な場合
は、**魚が死ぬ恐れ**があります。



⚠ 注意


流し台の下にあるカートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近づけないでください。

※変形したり故障して、漏水の原因となります。




- カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。

※カートリッジ内の活性炭の粉により、黒い水が出る場合がありますが有害ではありません。

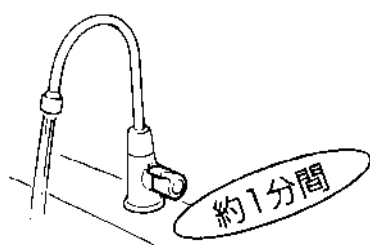


- 浄水は飲料水や料理にご利用ください。

※カートリッジを長持ちさせるために、洗い物等に浄水を使用しないでください。




- 水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器などを取り付けしないでください。

※カートリッジに水圧がかかり破損する恐れがあります。




- 水道工事などを行って、配管内の赤錆が多量に出る場合、専用水栓ではなく、まず混合水栓を開けて赤錆を出してから、専用水栓を使用してください。

※カートリッジの寿命が短くなる場合があります。

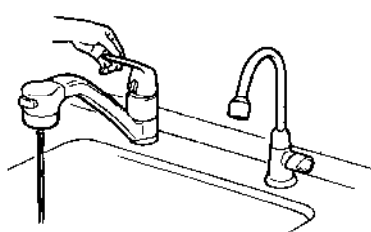


- 接続ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

※接続ホースが折れたりすると、水量が少なくなります。



- キャビネット内の物を出し入れするとき、接続ホースに引っ掛けて無理な力がかからないようにしてください。


※接続ホースが外れたり、損傷による漏水の原因となります。



- カートリッジを水につけないでください。

※故障の原因となります。

万一水につかった場合は電池をカートリッジから取り外し、電池とカートリッジの金属部分を十分に乾かしてください。



カートリッジの交換について

■ カートリッジの交換時期

- カートリッジは使用限界月数12ヶ月で交換してください。
(平均の1日の使用水量が27L以下の場合)



交換時期は12ヶ月

カートリッジ交換のとき、付属のラベルに取付日・交換日の日付を記入し、「ビルトイン浄水器ピピオで使用上の注意ラベル」に張り付け、次回交換日の目安にしてください。

※交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

- ・においや変な味がする。
(除去能力の低下)
- ・浄水の出が悪くなった。
(カートリッジの目詰まり)



カートリッジを交換してください。

⚠ 注意

カートリッジは使用限界月数(12ヶ月)以内に交換してください。



■ 交換用カートリッジの購入方法

● 直接、購入される場合

お求めの販売店、お近くのINAXショールーム、当社支社、営業所でお求めください。(一部、取り扱っていない場合もありますので、お確かめください。)

● 宅配サービスを利用される場合

(株) INAXメンテナンスでは交換用カートリッジの宅配サービスを実施しています。

全国どこからでも下記のフリーダイヤルにてご注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。

(株) INAXメンテナンス 0120-00-1794

[受付時間] ……9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除く)

■ お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、商品名、品番をご連絡ください。

商品名: ビルトイン浄水器ピピオ 交換用カートリッジ

品番: KS-42

■ お届けは、ご注文をいただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。

ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。

あらかじめご了承ください。

■ 代金は、宅配業者にお支払いください。

価格 10,000円 (送料、消費税込)

※1996年9月現在の価格です。

■ 当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内にご返送ください。(送料は当社が負担します。)

■ 上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の負担となります。

※ お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。


カートリッジの交換方法

1 ハンドルを閉じます。




2 カートリッジを取付ブラケットから外します。

少量の水がこぼれる場合がありますので、洗面器やぞうきんを用意してください。

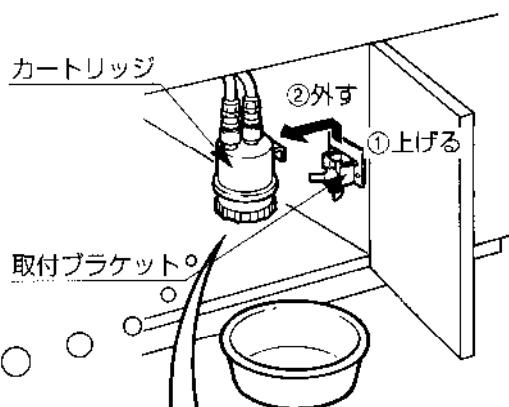


3 ワンタッチジョイントを①青色 (OUT) → ②灰色 (IN) の順番でカートリッジから取り外します。

ワンタッチジョイントが外れない場合はロックつまみの位置を確認してください。(P.6ページ)

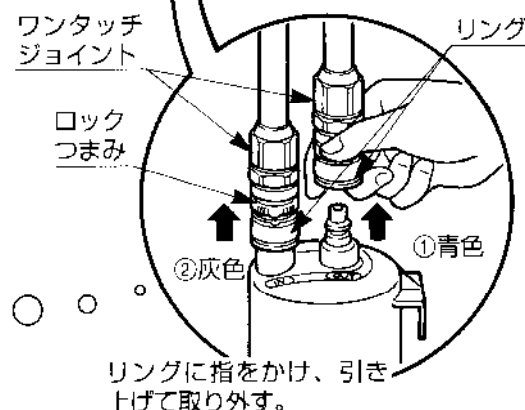

4 新しいカートリッジに、付属の乾電池をセットします。

①カートリッジの底フタを開けます。




②乾電池をセットして底フタをはめます。(乾電池の方向に注意)



※ カートリッジ交換時には、必ず付属の新しい乾電池に交換してください。


- 5** 新しいカートリッジの透明キャップ（2コ）を外します。



ワンタッチジョイントを軽く引いて、抜けないことを確認してください。


- 6** ワンタッチジョイントを
① 灰色 (IN) → ② 青色 (OUT) の順番でカートリッジに取り付けます。

リングとシールの色を合わせてください。

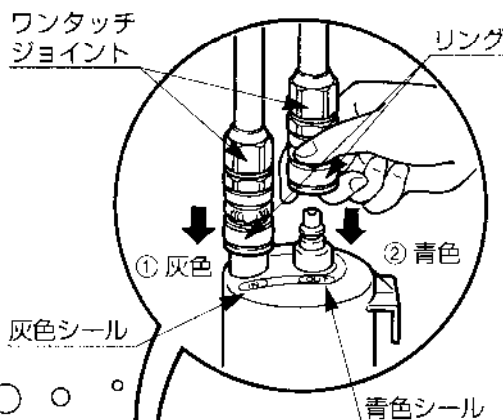


- 7** カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。

付属のラベルに取付日・交換日を記入して、「ビルトイン浄水器ピピオご使用上の注意ラベル」に張り付けてください。

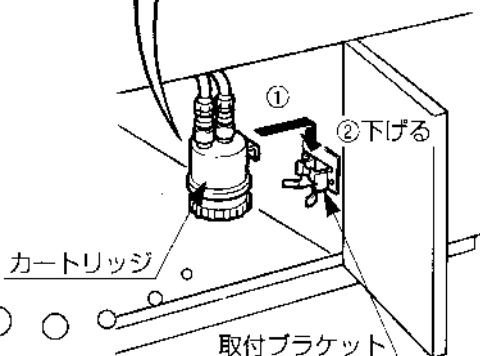

- 8** 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。



※ 交換後の古いカートリッジは中の乾電池を取り出してから捨ててください。
カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

お手入れのしかた

■ 専用水栓のお手入れ


- 乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れの落ちないときは、水ぶきをしてから、からぶきをしてください。

ナイロンタワシ、シンナー、ベンジン、クレンザー、ミガキ粉など粗い粒子を含んだ洗剤や酸性洗剤等は使用しないでください。

※ヒビ割れや変色の原因となります。

まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。



■ 整流口のお手入れ




- 定期的（約半年に一度）に整流口が目詰まりしていないか点検してください。

※ 整流口が目詰まりすると、水の出が少なくなる原因となります。

- ① キャップを回して
整流口を取り外す。

- ② 整流網を混合水栓
の水で洗う。

- ③ 整流口を取り付ける。



※ 赤さび、断水、しばらく使用しなかったとき等の後は、早めにお手入れしてください。

おかしいな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

現 象	原 因	処 置
においや変な味がするようになった。	カートリッジの寿命がきている。	カートリッジを取り換えます。(※ 13ページ)
浄水の水の出が少なくなってきた。	カートリッジが目詰まりしている。	
	整流口が目詰まりしている。	整流口の掃除をします。(※ 15ページ)
浄水が出ない。	分岐水栓、止水栓が閉まっている。	分岐水栓、止水栓を開けます。(※ 2ページ)
カートリッジから水が漏れる。	ワンタッチジョイントが正しく接続されていない。	ワンタッチジョイントを正しく接続します。(※ 14ページ)
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなっている。	取扱店に連絡してください。

※ 上記処置で故障が直らない場合は取扱店または当社支社やお客さま相談室まで相談してください。

アフターサービスについて

- この商品は保証書付きです。
保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は取付日より2ヶ年です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。
- 修理を依頼されるときは再度本書を読んでいただきご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの取扱店に修理を依頼してください。

〔連絡していただきたい内容〕

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番 (KS-402)・取付年月日
- 故障内容・異常の状況 (できるだけくわしく)
- 訪問希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10ヶ年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

- アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。

本 社 〒479 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地

本 社 ☎0569-35-2700	札幌支社 ☎011-271-1701	東北支社 ☎022-263-1710
東京支社 ☎03-5541-7111	西東京支社 ☎0425-27-3341	横浜支社 ☎045-242-1710
千葉支社 ☎043-227-8171	埼玉支社 ☎048-668-1177	東関東支社 ☎028-637-3379
関越支社 ☎0273-27-1793	甲信支社 ☎0263-36-2166	名古屋支社 ☎052-201-1717
静岡支社 ☎054-251-1710	北陸支社 ☎0762-64-1710	大阪支社 ☎06-539-3500
京滋支社 ☎075-222-1794	広島支社 ☎082-223-1710	四国支社 ☎0878-21-1701
福岡支社 ☎092-282-3151	南九州支社 ☎096-322-1794	

東京お客さま相談室——03-5381-1799

名古屋お客さま相談室——052-201-1733

大阪お客さま相談室——06-539-3504

仕様

品番	KS-402 (カートリッジ品番: KS-42)
洗浄器の型式	Ⅱ 形
ろ材材質	活性炭繊維、不織布
ろ過流量	4.5L/min(0.1MPa {1kgf/cm ² }, 水温20℃時)
給水温度	最高35℃まで
初期放流時間	約1分間 (カートリッジ新品時および2日以上未使用の時)
毎朝放流時間	約10秒間
除去できる物質	残留塩素
除去できない物質	水にとけ込んでいるミネラル分 (カルシウムなど) 水にとけ込んでいる鉄分、重金属類 (鉛、銅など)、 塩分 (海水など)
残留塩素ろ過能力	10000L (原水残留塩素濃度2ppmの時)
ろ材使用限界月数	12ヶ月 (27L/日 原水残留塩素濃度2ppmの時)
カートリッジ常用使用圧力	0.07~0.34MPa {0.7~3.5kgf/cm ² }
浄水器寸法	最大径94mm×高さ153mm
電源	単3乾電池1本
カートリッジ質量 (未使用時)	約300g

※硬水を軟水に変えることはできません。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

*取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
浄水器専用水栓	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
様	
おところ	おでんわ
()	

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
 - 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
 - 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障及び損傷
 - お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書に取付日・お客さまのおなまえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL：(0569) 35-2700(代表)

GMS-0115(95100)